



ISTRUZIONI PER LA FORATURA DELL'ANTA SECONDARIA DI PORTE TAGLIAFUOCO EQUIPAGGIATE CON NUOVA SERRATURA STANDARD MODELLO CR4/5 PER SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MANIGLIONE ANTIPANICO.

- 1) Eseguire sul lato a spingere dell'anta secondaria 1 foro diametro mm 25 a mm 1067 dal fondo cassa e a mm 95 dal bordo ala.

■ = foro diametro 25 mm

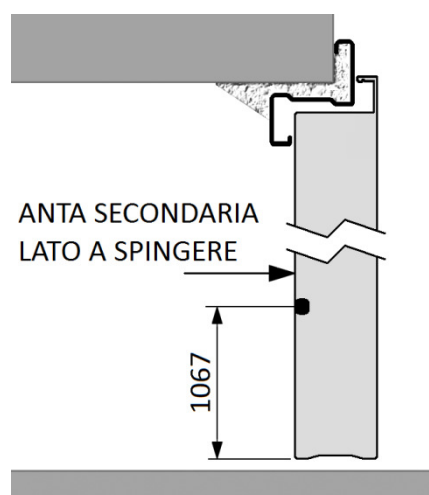

SEZIONE VERTICALE

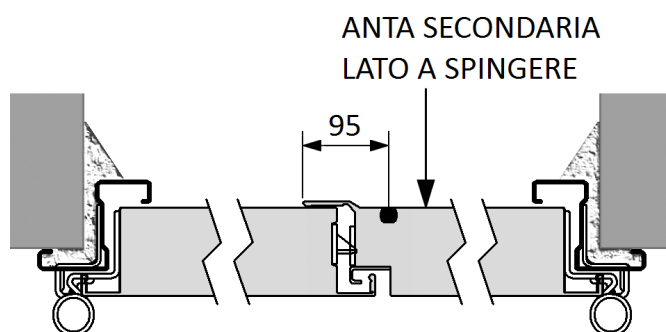

SEZIONE ORIZZONTALE

- 2) Inserire e fissare il quadro 9 x 9 al meccanismo del maniglione.
- 3) Applicare all'anta il maniglione con il quadro ad esso già fissato seguendo le istruzioni di posa del maniglione.