




PREVENTIVO ORDINE


SCORREVOLE MODULARE EN FF CE EI₂ 120 1 ANTA

Cliente Data
Rif. Pag. di Pag.


VERSIONE CONTRAPPESO LATO OPPOSTO

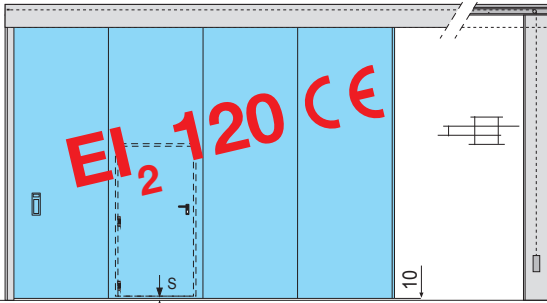

CONTRAPPESO LATO OPPOSTO
Su richiesta contrappeso ad angolo per contenere l'ingombro sino a 40 mm. ①




CONTRAPPESO LATO OPPOSTO E DISASSATO
(Si consiglia di optare per la soluzione a contrappeso solidale)



- ① Per l'ingombro effettivo verificare taglie e/o contattare l'ufficio tecnico. In caso di taglie R e SP ingombro maggiorato minimo di 105 mm.
- ② Ingombro maggiorato in coda di 140 mm in caso di elettromagnete CC 2800N.
- ③ Ingombro minimo: segnalare lo spazio a disposizione, lato apertura, qualora sia nell'intorno del minimo indicato.
- ④ Per HN > 7150 la struttura d'irrigidimento sup. ed inf. potrà presentare una dimensione diversa dall'usuale e la maniglia potrà essere posizionata più in alto.
- ⑤ Verifica fattibilità per LN > 6000.
- ⑥ HN/HV si intende da quota pavimento finito.
- ⑨ Contattare ufficio tecnico per verificare fattibilità.

TRAVE C.A.

TRAVE IN LUCE

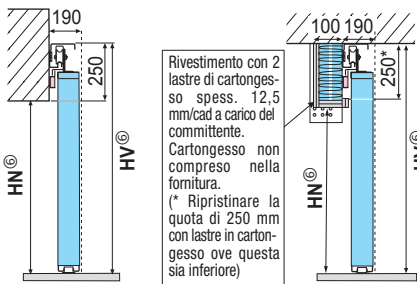

Rivestimento con 2 lastre di cartongesso spess. 12,5 mm/cad a carico del committente. Cartongesso non compreso nella fornitura.
(* Ripristinare la quota di 250 mm con lastre in cartongesso ove questa sia inferiore)

NOTE:

- Elemento di compartimentazione antincendio a basso traffico da non utilizzare impropriamente.
- Installare in ambienti non soggetti a correnti d'aria.
- Montaggio da effettuarsi solo da personale specializzato.
- Installare solo su vani o strutture a piombo e complanari.
- Per casi particolari indicare gli spazi a disposizione e consultare il ns. ufficio tecnico.
- Precauzione nell'uso e analisi dei rischi a carico del committente.
- Impianto di rilevazione, preferibilmente centralizzato, a cura e onere del committente.
- Le pannellature, per esigenze produttive, possono essere disuguali.

- I disegni sono esemplificativi e fuori scala.
- Le quote sono espresse in millimetri.
- Il N° di protocollo/fascicolo verrà attribuito alla conferma d'ordine o della produzione.

Moduli a deformabilità programmata

LN	Contrappeso Lato Opposto		Contrappeso L.O. Disassato	
	A	B ^{①②}	A	B ^②
fino a 2700 mm	120 mm	LN + 470 mm	120 mm	LN + 400 mm
2701 fino 4900 mm	150 mm	LN + 520 mm	150 mm	LN + 460 mm
4901 fino 8000 mm	270 mm	LN + 760 mm	270 mm	LN + 700 mm

N. DIM. **LN** mm x **HN** mm
 APERTURA: SX DX

n°	Prezzo €	Sc. %	Prezzo netto €	Importo €

Lo SCORREVOLE MODULARE EN FF CE EI₂ 120 1 ANTA si intende completo di guida di scorrimento in acciaio ad alto resistenziale tipo zincato lucido a vista, parti fisse verticali, privo di serratura e con finitura RAL 7035. Il montante fisso sarà fornito zincato a vista. Non sono compresi nella fornitura i sistemi di sicurezza. Guida a terra lineare compresa, prevista oltre LN 4900 mm.

MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241

AMMORTIZZATORE DI FINE CORSA - SAM K
 V.T.K. VISCOTROLLER KALIPÉ
 ELETTROMAGNETE 24 V d.c. - ELM K
 PULSANTE NC
 SERRATURA NOTTURNA Verifica fattibilità per LN < 700 mm
 TAGLIE NORMALI SP^① R^①
 TRAVE IN LUCE 250x100x mm, HV mm GREZZA RAL 7035
 CONTRAPPESO LATO OPPOSTO^⑤ DISASSATO
 PORTA PEDONALE** SOGLIA STANDARD S= 92 mm SENZA SOGLIA^⑥ S= 0 mm
 Di norma la porta è collocata nel 1° modulo dopo il modulo maniglia. Salvo richieste specifiche. La mano della Porta Pedonale deve essere scelta in funzione della mano dello scorrevole.
 SPINGERE: DX SX
 TIRARE: DX SX
 LNp 850 mm 1140 mm HNp 2090 (HN min 2250 per S=92 mm e HN min 2200 per S=0)
 ** La porta ad anta battente inserita nell'anta di una porta scorrevole orizzontalmente non ricade nell'ambito di applicazione della norma UNI EN 14351. L'utilizzatore finale rimane l'unico responsabile del corretto utilizzo di tale porta.
 SPESSORAMENTO* (60 mm) ORIZZONTALE VERTICALE
 * Obbligatorio con porta pedonale a tirare e dispositivo di apertura facilitata o con porta pedonale a spingere in genere.
 DISPOSITIVO DI APERTURA FACILITATA (maniglia) quadro da terra mm 1050 SLASH SLASH INOX
 FINITURA A FORNO SATINATA RAL
 ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX* AISI 316 *Ad esclusione di quanto contenuto all'interno dei carter di protezione (contrappeso, guida, ecc)

TOTALE € (IVA esclusa)

CONDIZIONI:

- Trasporto e Installazione a cura e spese del committente.
- Validità della presente offerta 15gg.

CONSEGNA
 PAGAMENTO
 CAB ABI
 C/C CIN

Timbro e firma per accettazione e conferma d'ordine



LE SCHEDE PERVENUTE INCOMPLETE NON AVRANNO SEGUITO.

Il produttore si riserva di apportare sia al prodotto che alla documentazione tecnica tutte le modifiche che ritiene necessarie senza alcun preavviso. Accertarsi che il presente modulo al momento della compilazione sia in vigore.