



EI₂ 60
INNOVA 2 6C V



Telaio MC3 in acciaio zincato ad alta resistenza da 1,2 mm con alloggiamento per giunti a freddo/caldo fumo, dotato di ganci di ancoraggio e fori per il fissaggio a vite.



Anta di 63 mm di spessore in acciaio zincato tipo skinpass, riempita con lana di roccia con una densità di 180 Kg/m³.

Cerniere B01 e B02.
Maniglia M1 (plastica con anima in acciaio).
Due rostri
Distanziatori per l'installazione.
Targhetta di identificazione, marchio CE e DoP.
Istruzioni di montaggio e manutenzione.
Peso della porta: 30 Kg/m².

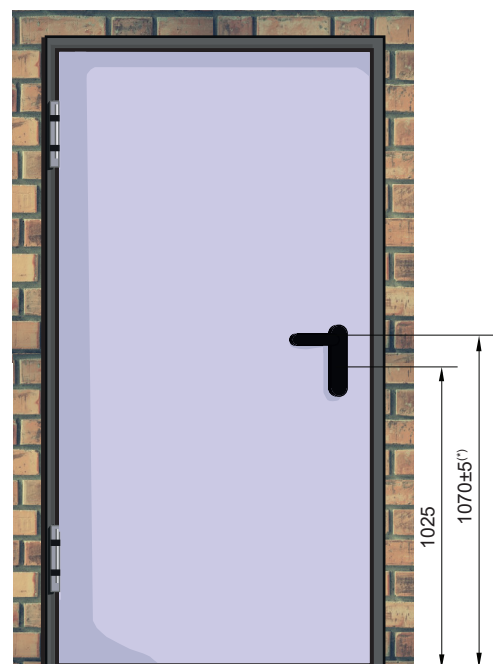

KIT EXT. 1 (PORTE AD UN'ANTA)

STANDARD



INTUMESCENTE GUARNIZIONE + KS F361-1

PRESTAZIONI

Resistenza al fuoco	EI ₂ 60
Permeabilità all'aria	2
Resistenza al carico del vento	C1
Apertura e chiusura ripetute (contro l'usura)	5
Capacità di rilascio	Rilasciata
Controllo fumi	Sa
Chiusura automatica	C
T. Termale	1,4