


EI₂ 120 INNOVA 2 6P V



Telaio MC3 in acciaio zincato ad alta resistenza da 1,2 mm con alloggiamento per giunti a freddo/caldo fumo, dotato di ganci di ancoraggio e fori per il fissaggio a vite.

Anta di 63 mm di spessore in acciaio zincato tipo skinpass, riempita con lana di roccia con una densità di 180 Kg/m³ e 950 Kg/m³ di densità del cartongesso.

Porta secondaria dotata di dispositivo di controbloccaggio CR4/5 con funzione antipanico, aste interne e leva di comando manuale (2 ante).

Cerniere B01 e B02.

Maniglia M1 (plastica con anima in acciaio).


Due rostri.

Distanziatori per l'installazione.

Targhetta di identificazione, marchio CE e DoP.



Istruzioni di montaggio e manutenzione.

Peso della porta: 35 Kg/m².

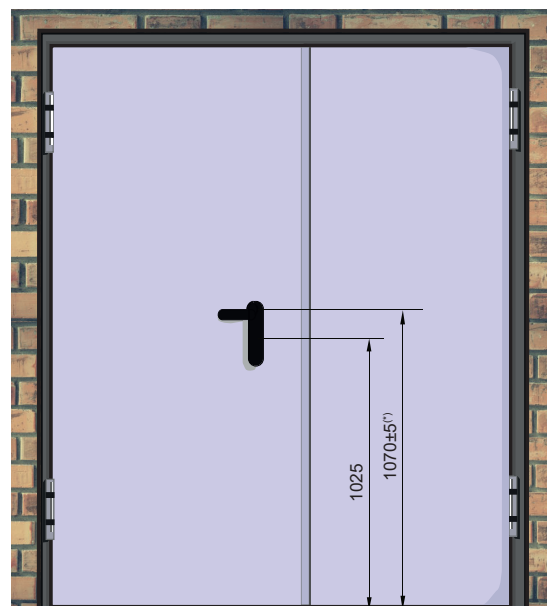

KIT EXT. 5 (PORTE AD DUE ANTE)

STANDARD

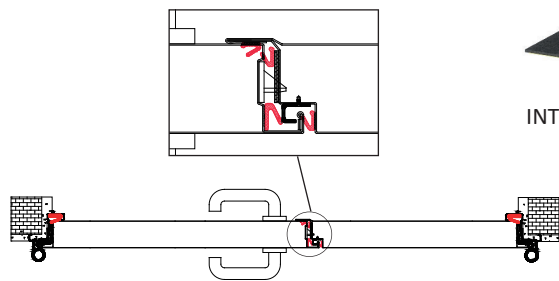

INTUMESCENTE GUARNIZIONE + KS F361-1 + KS F361 + KS F342 + KS F347

PRESTAZIONI

Resistenza al fuoco	EI ₂ 120
Permeabilità all'aria	2
Resistenza al carico del vento	C1
Apertura e chiusura ripetute (Contro l'usura)	5
Capacità di rilascio	Desenganchado
Controllo fumi	Sa
Chiusura automatica	C