

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Usare 1 modulo per ogni tipo di porta. Inserire le informazioni richieste ed inviarci il/i modulo/i + 1 elenco ricapitolativo delle porte, sarà rispedita offerta. Compilare "PORTA A 1 ANTA" per qualsiasi tipo di porta a 1 anta, se è senza fissi laterali o sopra-luce inserire "0" come dimensione. Ugualmente per "PORTE A 2 ANTE". Saranno offerte porte REI certificate secondo norma nazionale UNI 9723 e omologate dal Ministero se per ambienti interni, oppure porte EI certificate secondo norma EN 1634 marcate CE e fornite con DoP se da installare su esterni. Se fossero per esportazione specificare lo stato estero di destinazione e verificare che non siano sufficienti porte con la resistenza RE (solo integrità, non isolamento) in quanto hanno prezzo più basso.

DITTA RICHIEDENTE: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

TELEFONO + EMAIL: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ PERSONA: \_\_\_\_\_

NOTE PARTICOLARI:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI PRELIMINARI SULL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE**

Infisso per esterni :  Si  No  
 Infisso sotto il sole diretto :  Si  No  
 Infisso si bagna se piove o per altri motivi :  Si  No  
 Vetrocamera con isolamento termico al freddo :  Si  No

CANTIERE SITO IN \_\_\_\_\_ accessibile a bilico  Si  No - Dotato di muletto per scarico  Si  No

**INFORMAZIONE SULLA PREFERENZA ESTETICA**


Infisso in acciaio verniciato (più economico)   
 Infisso in alluminio verniciato o anodizzato :

Sono sempre automaticamente già compresi nei prezzi telaio, anta con traverso ad altezza maniglia (se traverso non desiderato specificarlo nella richiesta), finitura standard dei profili, cerniere, serratura, coppia maniglie inox con placche, cilindro con chiavi, guarnizioni autoespandenti e di battuta, chiudiporta aerei, e se a due ante chiusura alto-basso con contro serratura e aste incassati in anta secondaria, regolatore di chiusura e boccola a pavimento. Per l'installazione non è necessario il falso telaio, è quotato su richiesta.

Se questo modulo non fosse adatto inviare la propria lista con disegni e altre informazioni utili di quanto desiderato.

La mani di apertura ed i tipi di fissaggio alle pareti (in battuta esterna o interna o a metà parete) non modificano il prezzo e si possono scegliere dopo conferimento ordine. Eventuali fissaggi a pareti in cartongesso REI sono da segnalare alla richiesta perchè non tutte le resistenze sono certificate per quel tipo di applicazione.

**PORTA A 1 ANTA - SENZA LATERALI FISSI O SOPRALUCE INSERIRE SOLO LE MISURE PORTA L1 E H1 RIFERITE AL FORO MURO**

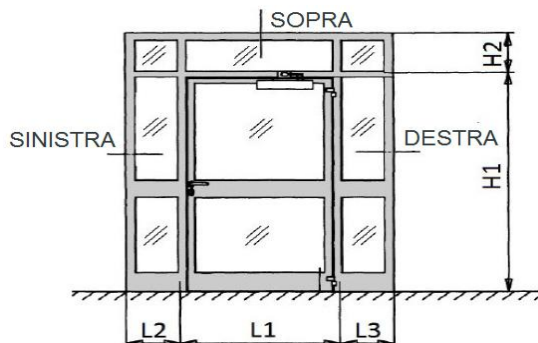

**DATI RELATIVI ALL'INFISSO**

REI 30  REI 60  REI 90  REI 120  Altro \_\_\_\_\_

Pezzi: \_\_\_\_\_ delle seguenti **dimensioni foro muro in mm.**

L1 = \_\_\_\_\_ L2 = \_\_\_\_\_ L3 = \_\_\_\_\_


H1 = \_\_\_\_\_ H2 = \_\_\_\_\_

Colore:  Standard RAL 7035  Speciale RAL \_\_\_\_\_

Maniglioni antipanico:  Si  No Preferenziale tipo \_\_\_\_\_

Elettromagneti:  Si  No

**PORTA A 2 ANTE - SENZA LATERALI FISSI O SOPRALUCE INSERIRE SOLO LE MISURE PORTA L1 E H1 RIFERITE AL FORO MURO**

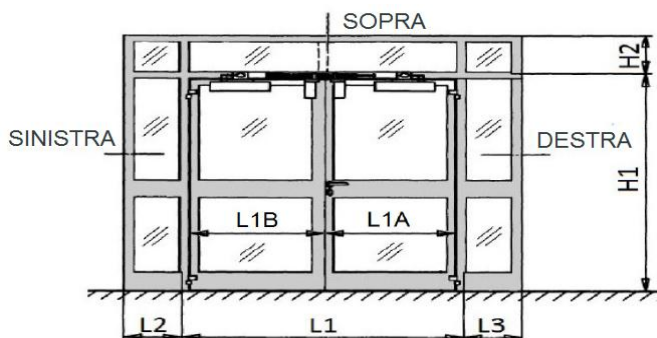

**DATI RELATIVI ALL'INFISSO**

REI 30  REI 60  REI 90  REI 120  Altro \_\_\_\_\_

Pezzi: \_\_\_\_\_ delle seguenti **dimensioni foro muro in mm.**

L1 = \_\_\_\_\_ L1A = \_\_\_\_\_ L1B = \_\_\_\_\_ L2 = \_\_\_\_\_ L3 = \_\_\_\_\_

H1 = \_\_\_\_\_ H2 = \_\_\_\_\_

Colore:  Standard RAL 7035  Speciale RAL \_\_\_\_\_

Maniglioni antipanico:  Si  No Preferenziale tipo \_\_\_\_\_

Elettromagneti:  Si  No

**VETRATA FISSA**



**DATI RELATIVI ALL'INFISSO**

REI 30  REI 60  REI 90  REI 120  Altro \_\_\_\_\_

Pezzi: \_\_\_\_\_ delle seguenti **dimensioni foro muro in mm.**

L1 = \_\_\_\_\_ H1 = \_\_\_\_\_

Colore:  Standard RAL 7035  Speciale RAL \_\_\_\_\_