

El<sub>2</sub> 60

INNOVA 2 6C V



2426 - CPR - 182 (El<sub>2</sub> 60)

Telaio MC3 in acciaio zincato ad alta resistenza da 1,2 mm con alloggiamento per giunti a freddo/caldo fumo, dotato di ganci di ancoraggio e fori per il fissaggio a vite.

Anta di 63 mm di spessore in acciaio zincato tipo skinpass, riempita con lana di roccia con una densità di 180 Kg/m<sup>3</sup>.

Porta secondaria dotata di dispositivo di controbloccaggio CR4/5 con funzione antipánico, aste interne e leva di comando manuale (2 ante).

Cerniere B01 e B02.

Maniglia M1 (plastica con anima in acciaio).


Quattro rostri

Distanziatori per l'installazione.

Targhetta di identificazione, marchio CE e DoP.


Istruzioni di montaggio e manutenzione.

Peso della porta: 30 Kg/m<sup>2</sup>.

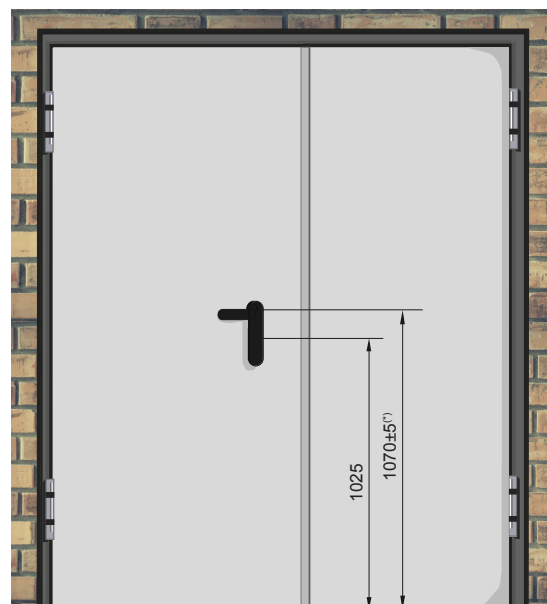

KIT EXT. 5 (PORTE 2H)

STANDARD

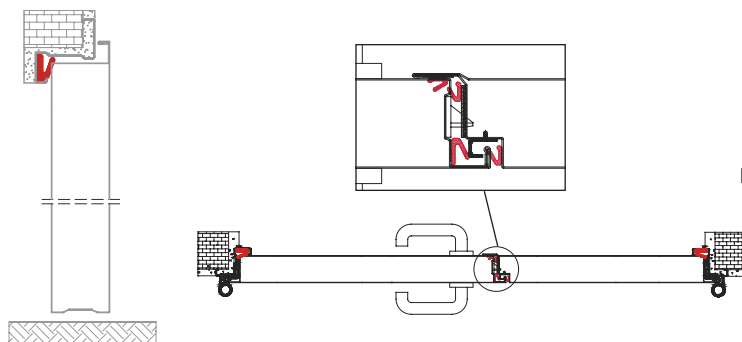

INTUMESCENTE GUARNIZIONE + KS F361-1 + KS F342 + KS F347 + KS F1023

### PRESTAZIONI

Resistenza al fuoco	El <sub>2</sub> 60
Permeabilità all'aria	2
Resistenza al carico del vento	C1
Apertura e chiusura ripetute (contro l'usura)	5
Capacità di rilascio	Rilasciata
Controllo fumi	Sa
Chiusura automatica	C
T. Termale	1,5



**PADILLA**  
fire doors

**PADILLA S.R.L. unipersonale**

**Amministrazione e stabilimento:**

Strada Argine Maestro del Po, 9 | 43010 Polesine-Zibello (PR) ITALY  
Tel. +39 0524 936542 | +39 0524 936538 | Fax +39 0524 936544  
info@padillasrl.com | [www.padillasrl.com](http://www.padillasrl.com)


**Sede Legale:**

Via Farini, 71 | 43121 Parma



Cap.Soc. € 119.900,00 i.v. | R.E.A. Parma 151895  
Reg. Impr. pr/c.f./p.iva 00883120347

Guarnizione KS sempre smontate e imballate in sacchetti  
Guarnizione intumescente installato

## PORTA A 1 ANTA

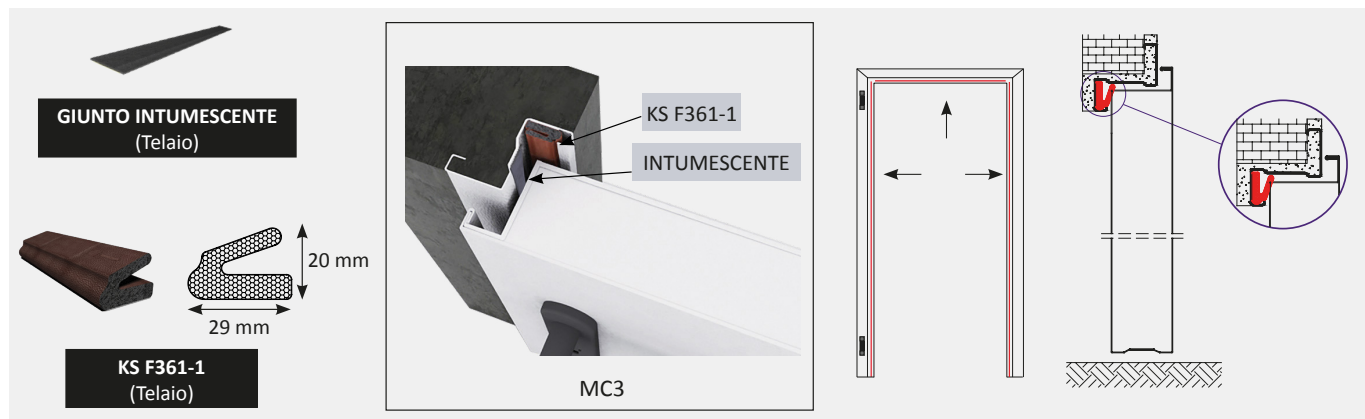

## PORTA A 2 ANTE

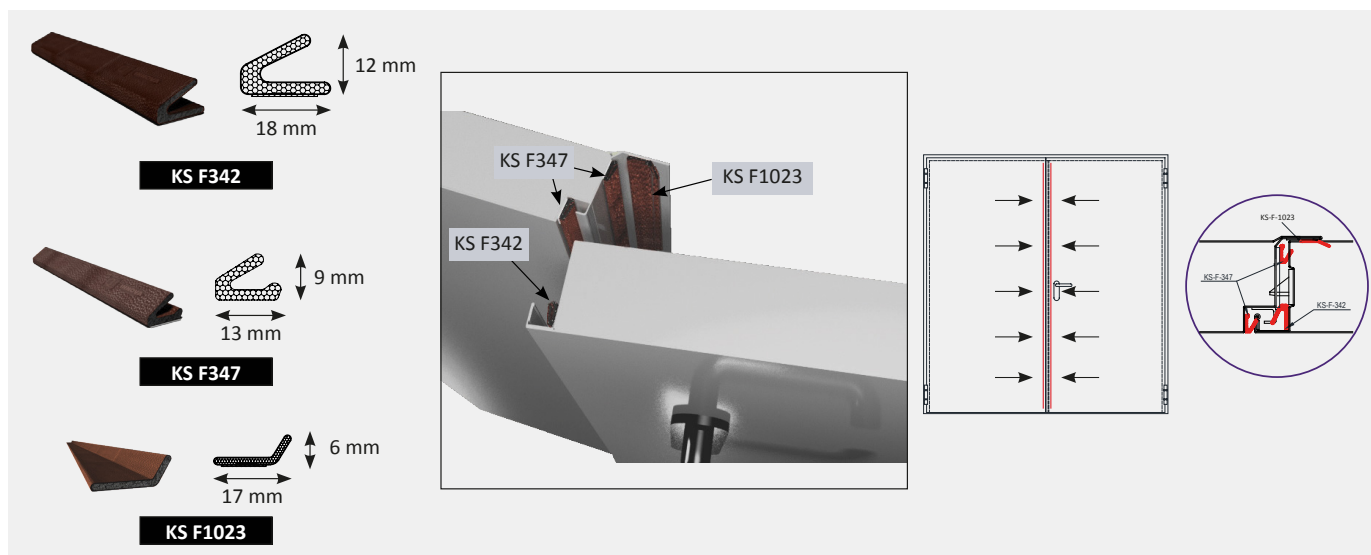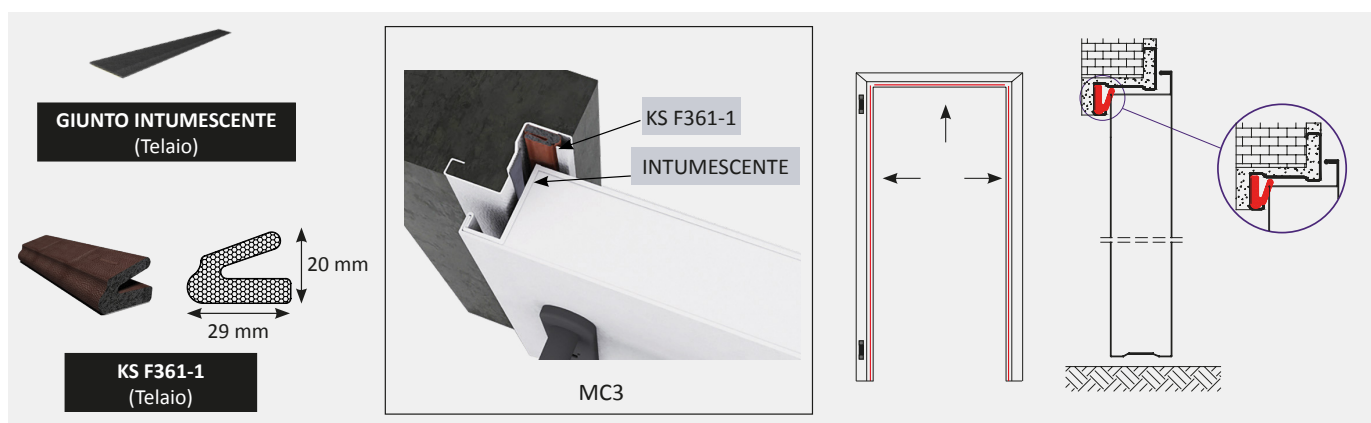

\* GUARNIZIONE OPZIONALE PER ANTA KS F361

