

DESCRIZIONE

Telaio MC3 in acciaio zincato ad alta resistenza da 1,2 mm con alloggiamento per guarnizione fumi freddi/fumi caldi, dotato di ganci di ancoraggio e fori per il fissaggio mediante viti.

Anta di 63 mm di spessore in acciaio zincato, tipo skinpass, riempita con lana di roccia con una densità di 180 Kg/m³.

Serratura omologata con marchio CE.

Porta secondaria dotata di dispositivo di controbloccaggio CR4/5 con funzione antipanico, aste interne e leva di comando manuale (2 ante).

Cerniera approvata con marchio CE. Sulle porte con un'altezza nominale di 2400 mm o superiore ha un'ulteriore cerniera.

Maniglia ignifuga standard DIN, in poliammide nera ignifuga con anima di acciaio.

Guarnizione perimetrale intumescente tra telaio ed anta di 30x2 mm.

Due rostri.

Distanziatori per l'installazione.

Targhetta identificativa.

Istruzioni di montaggio e manutenzione.

Peso della porta: 30 Kg/m².

Guarnizione KSF361-1 per telaio


Guarnizione KS F347, KS F342 e KS F 1023 tra le ante





ISTRUZIONI PER PORTE MARCATE CE EN 1634 E Sa

Guarnizione KS sempre smontate e imballate in sacchetti
Guarnizione intumescente installato


PORTE A 1 ANTA

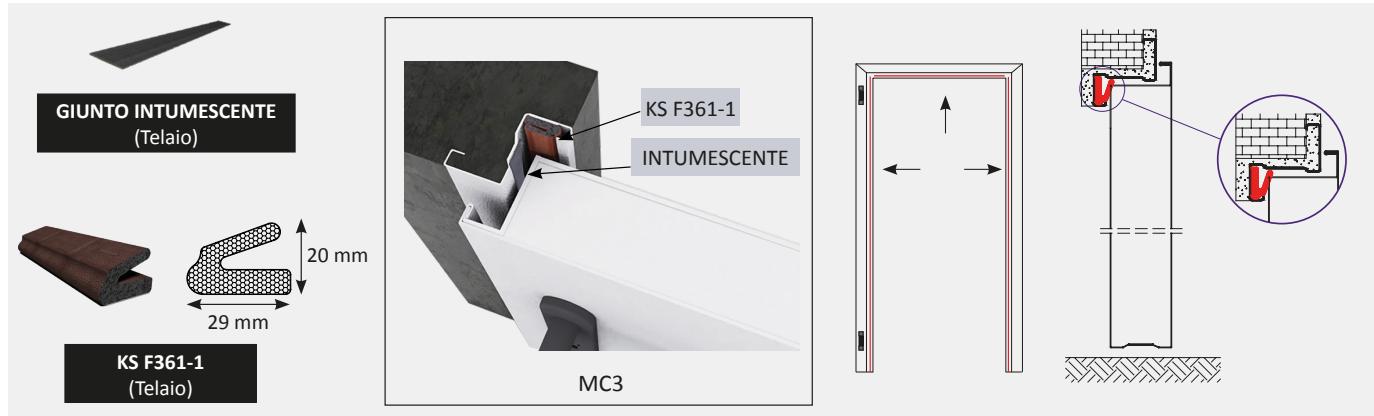

PORTE A 2 ANTE

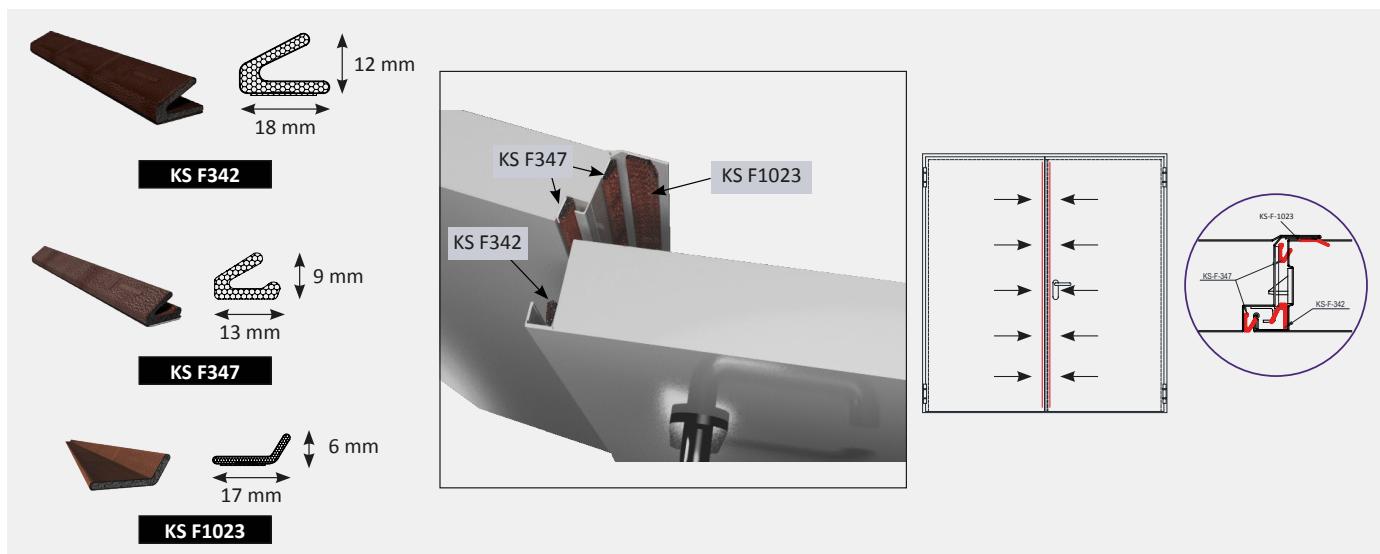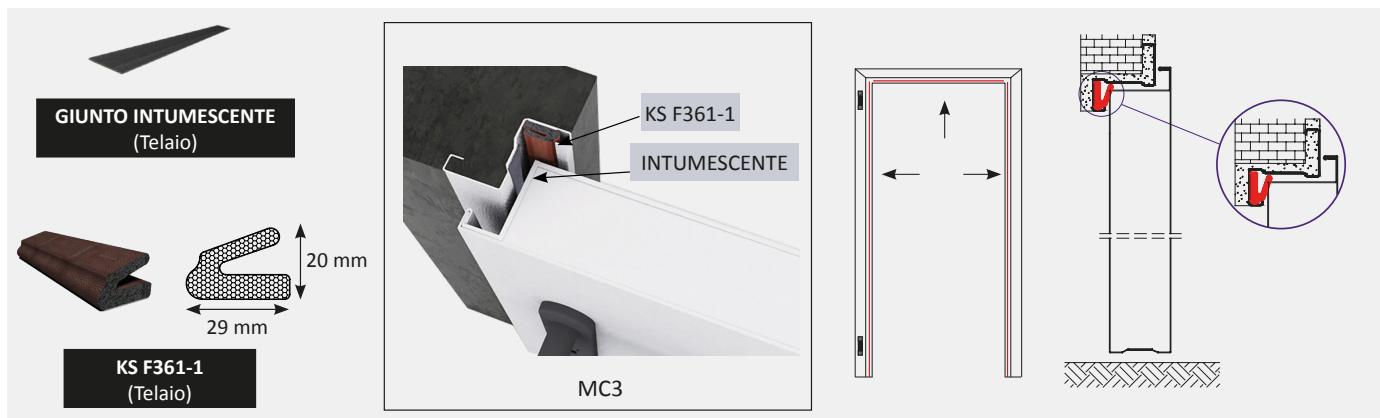

* GUARNIZIONE OPZIONALE PER ANTA KS F361



PADILLA
fire doors

PADILLA S.R.L. unipersonale

Amministrazione e stabilimento:

Strada Argine Maestro del Po, 9 | 43010 Polesine-Zibello (PR) ITALY

Tel. +39 0524 936542 | +39 0524 936538 | Fax +39 0524 936544

info@padillasrl.com | www.padillasrl.com

Sede Legale:

Via Farini, 71 | 43121 Parma

Cap.Soc. € 119.900,00 i.v. | R.E.A. Parma 151895

Reg. Impr. pr/c.f./p.iva 00883120347