


## PORTA REI 60

Porta antincendio metallica modello REVERSIBILE certificata di resistenza al fuoco 60 minuti ad una anta, fornita montata con telaio angolare su 4 lati in acciaio alta resistenza verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, una cerniera a molla ed una portante, anta spessore totale 53 mm in doppia lamiera di acciaio zincato finitura in preverniciato RAL 7035 con pelabile, pacco di isolamento interno antincendio, guarnizione autoespandente perimetrale tra ante e telaio, 1 rostro di tenuta, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia antinfortunistica nera in poliammide ignifugo con anima in acciaio, placche e chiave tipo patent, lato inferiore del telaio amovibile dopo posa, targhetta con marchio conformità, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione, copia omologazione e dichiarazione di conformità.

### RIEMPIMENTO DI LANA DI ROCCIA

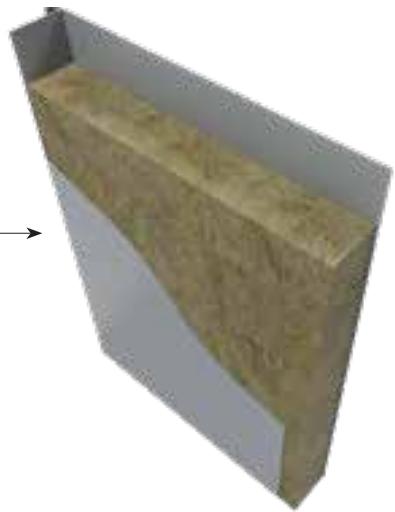

- Telaio reversibile in acciaio ad alta resistenza da 1,2 mm con sede per guarnizione fumi freddi, provvisto di 6 zanche di ancoraggio.
- Lastra di spessore 53 mm realizzata in acciaio zincato skinpass da 0,7 mm, riempita con lana di roccia con densità 150 Kg/m<sup>3</sup>.
- Serratura omologata marcata CE.
- Cerniera marcata CE.
- Maniglia ignifuga anti agganciamento a norma DIN, in poliammide ignifuga Nero con anima in acciaio e cilindro a chiave brevettata (cilindro uso edile).
- Giunto intumescente perimetrale tra telaio e lastra da 20x2,5 mm.
- Due punti anti-effrazione.
- Distanziatori per l'installazione.
- Targhetta di identificazione.
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso anta: 25 Kg/m<sup>2</sup>.
- Finitura CLASSIC (RAL 7035).






## PORTA MULTIUSO (NON REI)

Porta multiuso metallica modello REVERSIBILE, ad una anta, fornita montata con telaio angolare su 4 lati in acciaio alta resistenza verniciato a polveri epossipoliestere RAL 7035 finitura liscia e dotato di zanche ripiegabili e fori per tasselli, due cerniere portanti di formato ridotto mm 98 x 16,5 Ø, anta spessore totale 53 mm in doppia lamiera di acciaio zincato finitura in preverniciato RAL 7035 con pelabile (disponibile anche solo zincata per ordini di almeno 1 paletta) con isolamento interno in polistirene espanso oppure cartone alveolare, serratura certificata CE con scrocco e mandate, maniglia antinfortunistica in plastica nera con placche e chiave tipo patent, lato inferiore del telaio amovibile dopo posa, adesivo con dati, libretto con istruzioni di posa uso e manutenzione.



### RIEMPIMENTO DI NIDO D'APE

- Telaio reversibile in acciaio ad alta resistenza da 1,2 mm con sede per guarnizione fumi freddi, provvisto di 4 zanche di ancoraggio.
- Lastra spessore 53 mm realizzata in acciaio zincato skinpass da 0,5 mm, riempita di polistirolo espanso o nido d'ape.
- Serratura omologata marcata CE.
- Cerniera multiuso zincata. Opzionalmente può avere una cerniera omologata con marchio CE.
- Maniglia nera anti agganciamento in PVC e cilindro chiave patent (cilindro per uso edile).
- Distanziatori per l'installazione.
- Istruzioni di montaggio e manutenzione.
- Peso anta: 18 Kg/m<sup>2</sup>.
- Finitura CLASSIC (RAL 7035).


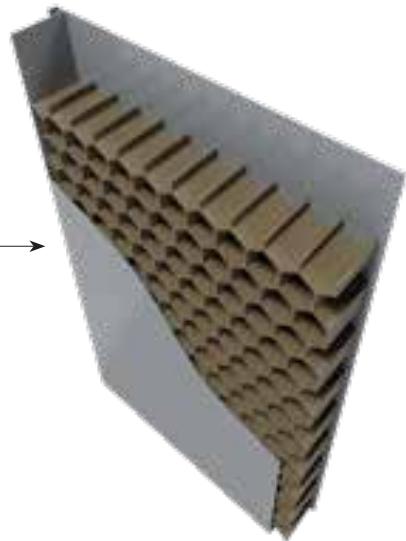


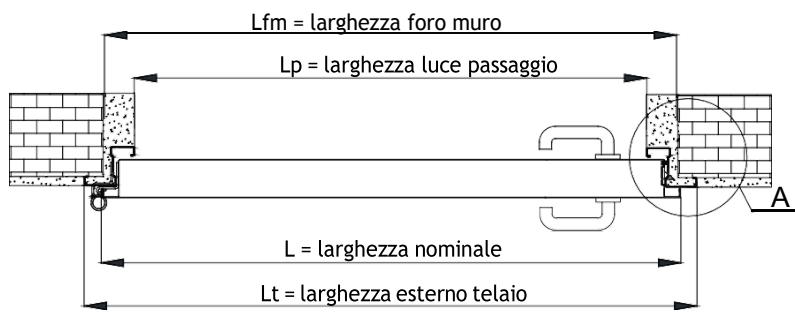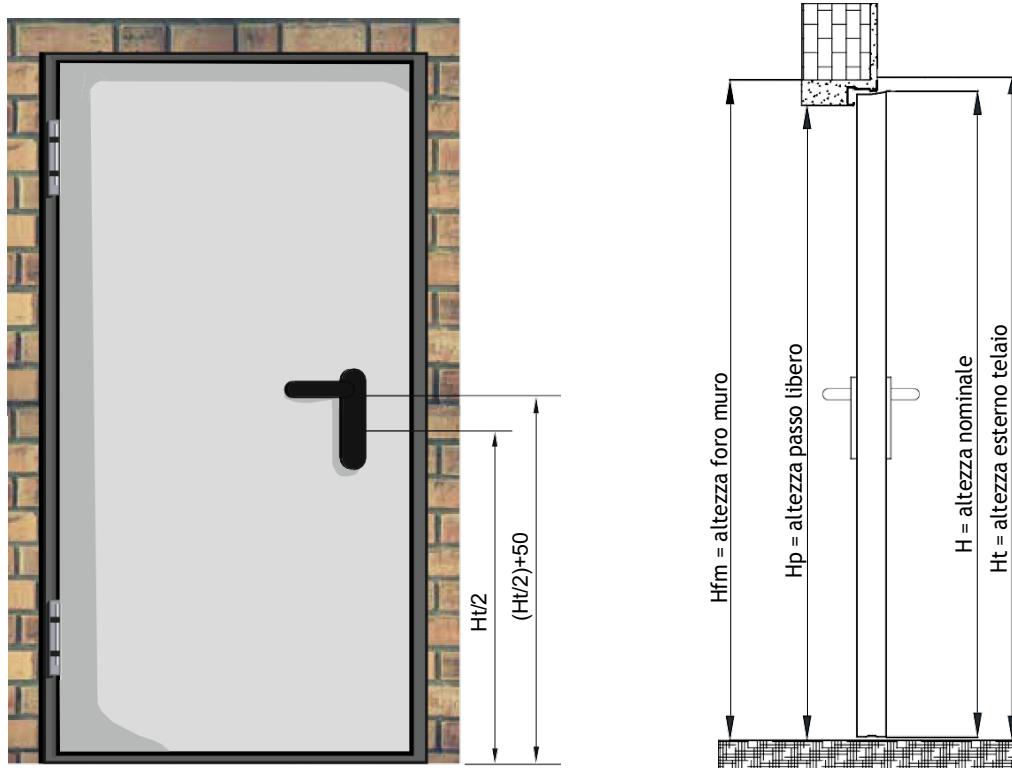

**DETTAGLIO A**

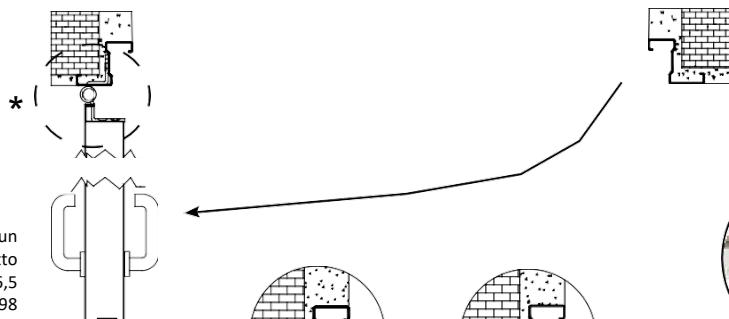


Cerniera Multiuso Tagliafuoco



Cerniera



Soglia superiore (Parte Superiore)



Telaio MC3 (Laterale)



**PADILLA**  
fire doors

**PADILLA S.R.L. unipersonale**

**Amministrazione e stabilimento:**

Strada Argine Maestro del Po, 9 | 43010 Polesine-Zibello (PR) ITALY

Tel. +39 0524 936542 | +39 0524 936538 | Fax +39 0524 936544

info@padillasrl.com | [www.padillasrl.com](http://www.padillasrl.com)

**Sede Legale:**

Via Farini, 71 | 43121 Parma

Cap.Soc. € 119.900,00 i.v. | R.E.A. Parma 151895

Reg. Impr. pr/c.f./p.iva 00883120347