



Caratteristiche Generali

- Colori standard: nero e tubo in alluminio.
- Marchio CE.
- Modelli per equipaggiare porte ad una e due ante.
- Per porta secondaria a due ante con aste nascoste per chiusura superiore ed inferiore.
- Reversibile.
- Cassapanca realizzata in resistente materiale plastico nero con anima in acciaio in posizione verticale.
- Tubo di forma ovale in alluminio anodizzato naturale (standard) o laccato rosso (opzionale).

Normativa

- Classificazione secondo la norma Europea EN 1125.

3 7 6 B 1 4 2 1 A A/C



Configurazioni Disponibili

971 SR TECNO



Possibilità di apertura esteriore mediante maniglia.


972 SR TECNO




Sin possibilità di apertura esteriore con scudo ceco.

973 SR TECNO

Possibilità de apertura esteriore mediante chiave .




974 SR TECNO



Possibilità di apertura esteriore mediante chiave con pomo fisso.

975 SR TECNO



Possibilità di apertura esteriore mediante maniglia e chiave.

970 SRA TECNO



Mecanismo de ante passiva, senza accionamento esteriore .



PADILLA
fire doors

PADILLA S.R.L. unipersonale

Amministazione e stabilimento:

Strada Argine Maestro del Po, 9 | 43010 Polesine-Zibello (PR) ITALY
Tel. +39 0524 936542 | +39 0524 936538 | Fax +39 0524 936544
info@padillasrl.com | www.padillasrl.com

Sede Legale:

Via Farini, 71 | 43121 Parma

Cap.Soc. € 119.900,00 i.v. | R.E.A. Parma 151895
Reg. Impr. pr/c.f./p.iva 00883120347


Caratteristiche Generali

- Colori standard: nero e tubo in alluminio.
- Marchio CE.
- Modelli per equipaggiare porte ad una e due ante.
- Agisce attivando la serratura già incorporata all'interno dell'anta, consentendone un'agevole apertura.
- Per porta secondaria a due ante con aste nascoste per chiusura superiore ed inferiore.
- Reversibile per montaggio a destra o a sinistra.
- Copertura in resistente materiale plastico nero con anima in acciaio posizione verticale.
- Tubo di forma ovale in alluminio anodizzato naturale (standard) o laccato rosso (opzionale).

Normativa


- Classificazione secondo la norma Europea EN 1125.

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

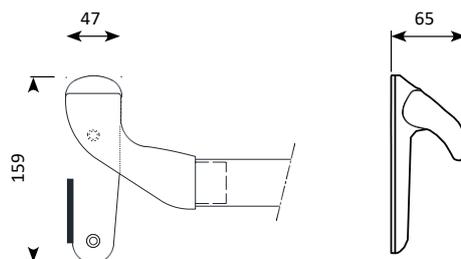

Configurazioni Disponibili

971 SR INNOVA




Possibilità di apertura esteriore mediante maniglia.

972 SR INNOVA




Senza possibilità di apertura esteriore consucdo ceco.

973 SR INNOVA




Possibilità di apertura esteriore mediante chiave.

974 SR INNOVA




Possibilità di apertura esteriore mediante chiave con pomo fisso.

975 SR INNOVA



Possibilità di apertura esteriore mediante maniglia e chiave.

970 SRA INNOVA



Meccanismo per ante passive, senza azionamento esteriore .